

REGLER FOR DÆKSLER – BUNDFÆLDNINGSTANKE – EJERS FORPLIGTIGELSER:

Vær opmærksom på, at der er nye regler for, hvor tungt et dæksel må være, jfr. Vordingborg Kommunes Regulativ for tømning af bundfældningstanke - 2008.

Et dæksel må som udgangspunkt kun veje 25 kg. Vejer dækslet imellem 25 kg og 50 kg kan dette accepteres, men så opkræves der fremover et tillægsgebyr på 272,50,- kr. incl. moms pr. tømning (2010-prisniveau) på grund af entreprenørens ekstra arbejde med at håndtere de tunge dæksler.

Håndterer grundejeren selv dækslet i forbindelse med tømningen, opkræves der selvfølgelig ikke ekstra-gebyr.

Dæksler der vejer mere end 50 kg accepteres ikke og skal derfor skiftes til et let senest inden næste tømning (med mindre du/I vælger selv at løfte dækslet i forbindelse med de kommende tømninger).

Skiftes dækslet – fx hvis det er i stykker, må det nye dæksel ikke veje over 25 kg.


Desuden skal dækslet være letaftageligt og i niveau med det omkringliggende terræn.

Nyt dæksel skaffes nemmest via et af de lokale byggemarkeder – eller kontakt evt. en af de lokale entreprenører/kloakmester. Vordingborg Forsyning har ingen lette dæksler.

Der findes mange typer af lette dæksler, men det mest almindelige er et af genbrugsplast til ca. 700 kr. Disse kan tåle en vægt på op til 400 kg.



Plast dæksler

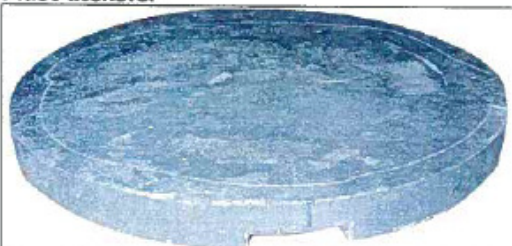

Et septiktankdæksel i genbrugsplast, med maks. vægt 25 kg. - kan fås i dimension \varnothing 600 mm.

Eksempel på let PVC dæksel i genbrugsplast.

Anvendelse: let trafik, personbiler op til 400 kg.

Andre lette dæksler:

Et let jerndæksel, med maks. vægt 25 kg. - kan fås i dimension \varnothing 600 mm.

Et alu-dæksel, fås med bla. låsebeslag og udluftning.

Alu-dæksler fås i dimensioner fra \varnothing 600 mm. - \varnothing 1250 mm.

Anvendelse: let trafik.

Der findes også lette dæksler i støbejern, som er velegnede til fx flisebelægninger.




Til det private hus og grundstykke passer denne afdækning med sit strukturerede støbejernsdæksel harmonisk ind i designet for gårds- og forpladser eller til indkørslen. Dækslet tåler overkørsel med personbiler. Derudover er det bæresikrede støbejernsdæksel betydelig lettere end et tilsvarende betondæksel. Dækslet (1,5 tons) vejer kun 18 Kg og dækslet (5 tons) vejer 27 Kg. Det er nu blevet meget nemt, at udskifte et gammelt betondæksel med et i støbejern. Den armerede betonring med integreret støbejernsramme har nemlig samme mål som et gammelt betondæksel. Og det er blevet endnu nemmere med den firkantede karm. Den lægges i beton, så man undgår forhøjelsesringe. Se vores indbygningsejledning på vores nye hjemmeside www.duco.dk Og som prikken over i'et kan man få karmen med en kompasrose på dækslet. Den indbyggede sandlås gør dækslet tæt.

Ligger tanken et sted hvor der kører tung trafik fx lastbiler, kan det anbefales at skifte til den type betondæksler, der har et mindre dæksel i det store, se foto. Her skal chaufføren kun løfte det lille lette dæksel



Forhandler Størnæl

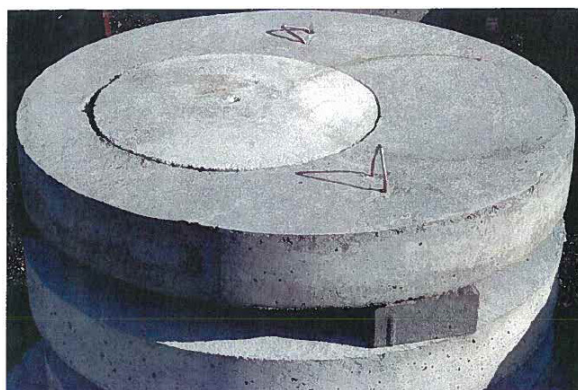

De nye regler er indført på baggrund af Arbejdstilsynets regler for tunge løft og for at tage videst mulig hensyn til entreprenørens arbejdsmiljø.

Husk at beplantning langs adgangsvejen skal være beskåret, således at til - og frakørsel på tømme tidspunktet kan ske uhindret. Husk også at husnummeret skal være synligt fra vejen.

Kan tømningen kun udføres ved at der køres helt op til ejendommen, fx hvis ejendommen ligger for enden af en lang markvej, skal slamsugeren kunne vende på ejendommen. Der må ikke være længere imellem tanken og der hvor slamsugere kan holde, end at der max skal anvendes 60 m slange.

Bundfældningstanken skal være frit tilgængelig og pladsen omkring tanken skal på tømningstidspunktet være uaflåst og holdes i ryddelig stand, så tømning kan foregå uhindret.

Såfremt slamsugerfirmaet forhindres i at tømme tanken, fx hvis adgangsvejen er aflåst eller der er placeret noget oven på tanken, vil ejeren blive opkrævet tillæg for forgæves tømning.

